


入户门锁 Entrance Lock



LP610

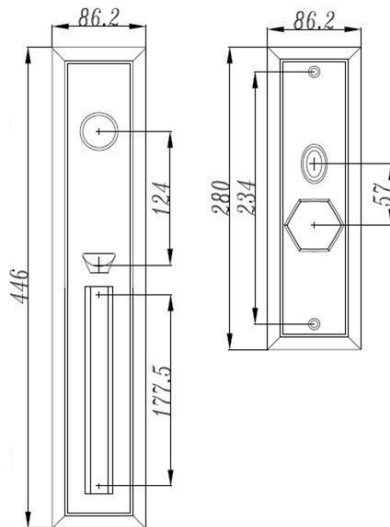

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉



LP618

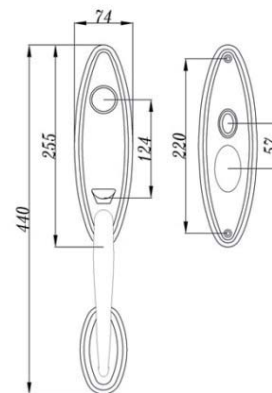

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉



LP690

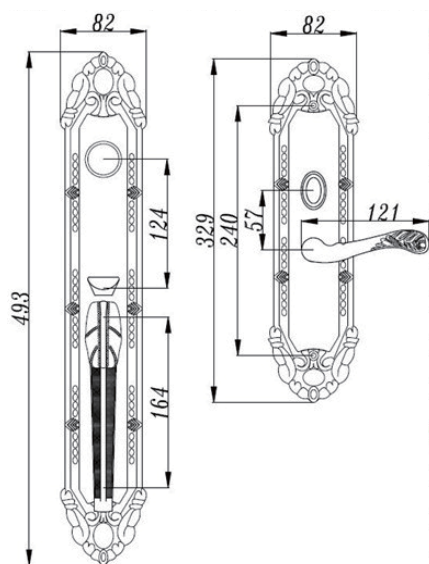

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉



LP691

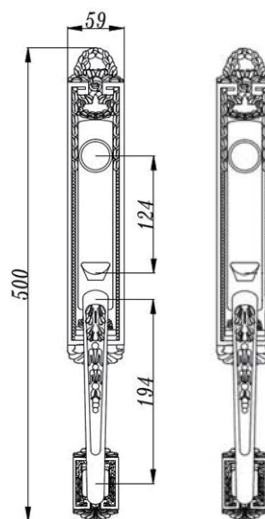

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色

- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置两个拉手的美式防盗门分体面板
- 配置双按键双锁芯的美式防盗门锁功能
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉



入户门锁 Entrance Lock



LP701



LP702

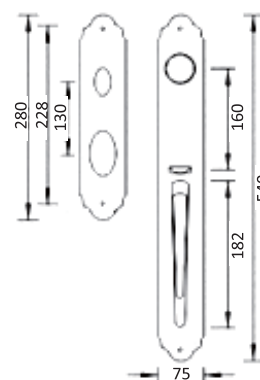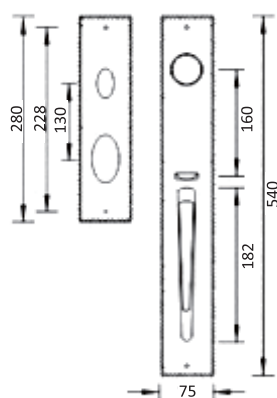

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色

- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉



LP703

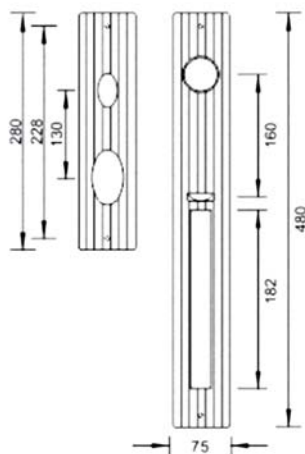

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉



LP704

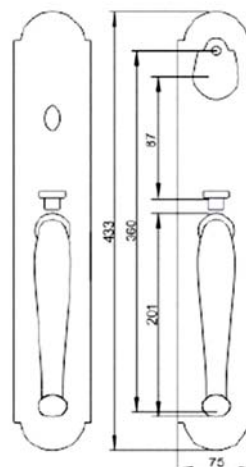

外型及功能

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于分户门

材质、表面处理及颜色

- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选


标准配置

- 配置一个含拉手的美式防盗外门联体面板
- 配置一个带活动执手及反锁旋钮的美式内门联体面板
- 配置一套适用于门厚50-60mm安装螺钉

入户门锁 Entrance Lock



LB606

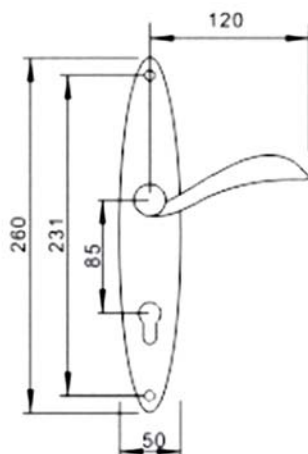

外型及功能

- 连体式，尺寸见上图
- 适用于木质门、金属门等
- 适用于房门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 联体式执手：配一对执手、一对执手装饰盖、一对锁芯装饰盖
- 8mm方杆，适用于门厚38-45
- 门厚超出45mm，方杆和安装螺钉需另行订购说明



LB604

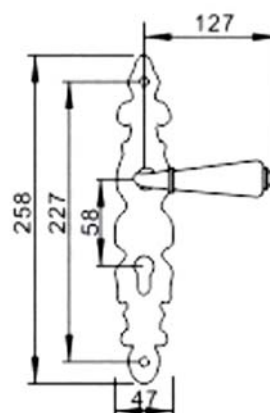

外型及功能

- 连体式，尺寸见上图
- 适用于木质门、金属门等
- 适用于房门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 联体式执手：配一对执手、一对执手装饰盖、一对锁芯装饰盖
- 8mm方杆，适用于门厚38-45
- 门厚超出45mm，方杆和安装螺钉需另行订购说明



LB602



外型及功能

- 连体式，尺寸见上图
- 适用于木质门、金属门等
- 适用于房门

材质、表面处理及颜色


- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置

- 联体式执手：配一对执手、一对执手装饰盖、一对锁芯装饰盖
- 8mm方杆，适用于门厚38-45
- 门厚超出45mm，方杆和安装螺钉需另行订购说明



LB601

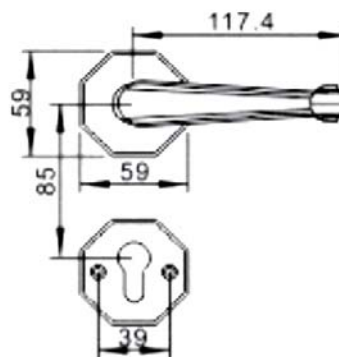

外型及功能


- 连体式，尺寸见上图
- 适用于木质门、金属门等
- 适用于房门

材质、表面处理及颜色

- 材质：铜合金
- 表面处理：多种可选

标准配置



- 联体式执手：配一对执手、一对执手装饰盖、一对锁芯装饰盖
- 8mm方杆，适用于门厚38-45
- 门厚超出45mm，方杆和安装螺钉需另行订购说明

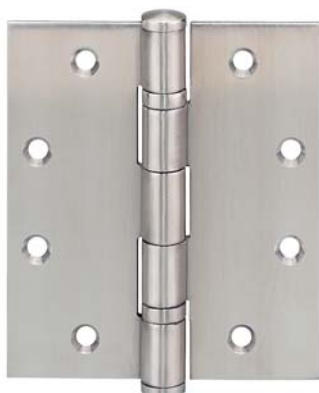

2BB-4x3x3



2BB-4.5x4x3.5

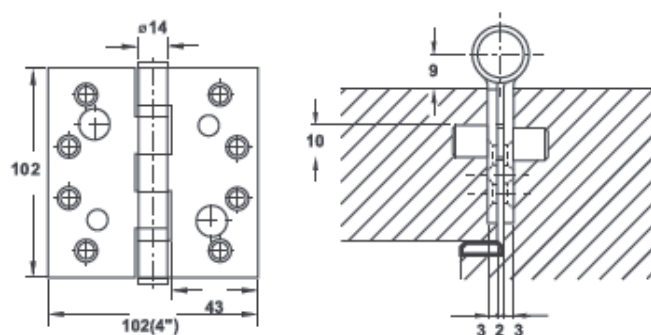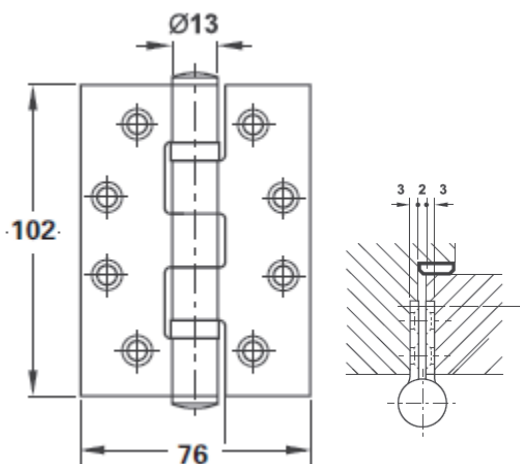

功能及特性

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于平口门
- 不分左式和右式
- 安装孔位分为Z字孔和扇形孔
- 达到BS EN 1935: 2002标准

技术参数

- 三合页最大承重 80kg
- 轴承直径 13mm
- 合页叶片厚 3mm

安装方式

- 安装开槽厚度 3.15mm
- 螺钉安装

功能及特性

- 适用于木质门、金属门等
- 适用于平口门
- 带两滚珠轴承 (2BB)
- 不分左式和右式
- 达到BS EN 1935: 2002标准
- 带有防盗销

技术参数

- 三合页最大承重 80kg
- 轴承直径 13mm
- 合页叶片厚 3mm

安装方式



- 安装开槽厚度 3.15mm
- 螺钉安装



DV200



DV200



功能及特性


- 适用于门厚 40-60mm
- 带后盖

技术参数

- 视角范围 200°
- 开孔直径 16mm



DG007

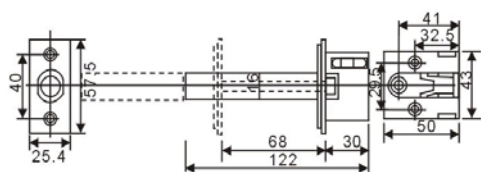

功能及性能

- 适用于木质门
- 适用于内开门
- 隐藏式安装

标准配置


- 门链
- 门扇安装部分
- 门框安装部分
- 安装螺钉

材质

锌合金



DG009

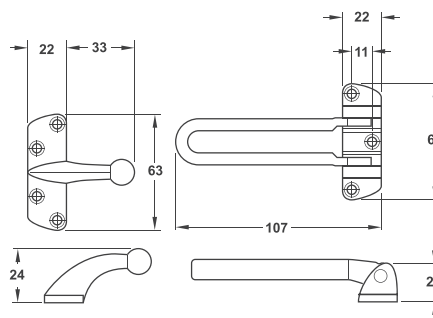

功能及性能

- 适用于木质门
- 适用于内开门
- 带有缓冲垫

标准配置


- 门链
- 门扇安装部分
- 门框安装部分
- 安装螺钉

材质

锌合金、不锈钢拉丝



DF002

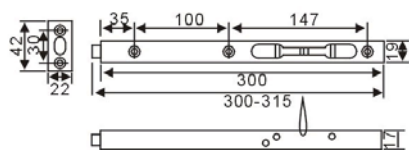

功能及特性

- 用于双扇门或子母门
- 手柄推插
- 带加长杆

技术参数

- 护片宽度 25mm
- 插销行程 14mm

标准配置

- 暗插销 1个
- 安装螺钉 1套
- 插销片 1个

安装方式


- 螺钉安装

材质及表面处理

- 不锈钢



DP001

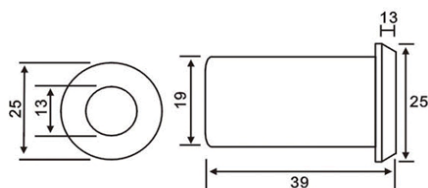

功能及特性


- 配合天地插使用
- 防止灰尘进入

安装方式

- 地面安装



DH060

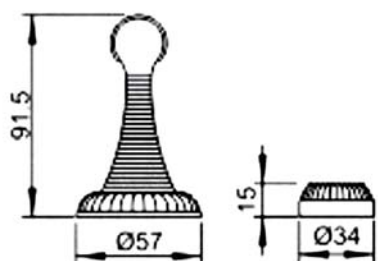


功能及特性

- 带有磁吸力，使门扇定位
- 防止门与墙的碰撞
- 配置紧固螺钉
- 墙装、地装两种方式



DH009

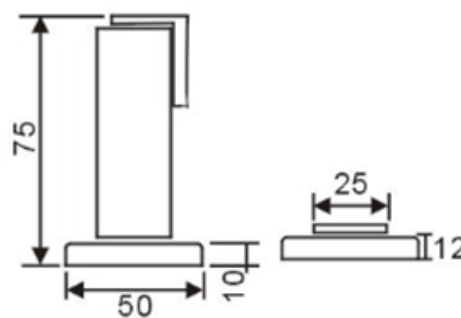

功能及特性

- 带有磁吸力，使门扇定位
- 防止门与墙的碰撞
- 配置紧固螺钉
- 墙装、地装两种方式

材质
铜镀铬



DM001

功能及特性

- 材质及表面处理
- 材质：铜合金
- 表面处理：古铜色



DM002

功能及特性

- 材质及表面处理
- 材质：铜合金
- 表面处理：古铜色



上海威必驰建筑五金有限公司

地 址: 上海市中山南二路440号中粮大厦2004-2006室

邮 编: 200032

电 话: (86) 21-6443 6025

(86) 21-6443 6026

传 真: (86) 21-6443 6178

网 址: www.vbh.com.cn
www.vbhsh.com

Shanghai VBH Construction Hardware Co., Ltd.

Room 2004-2006, Zhongliang Building No. 440,

South 2nd Zhongshan Rd. Shanghai China

Zip: 200032

Tel: (86) 21-6443 6025

(86) 21-6443 6026

Fax: (86) 21-6443 6178

Website: www.vbh.com.cn
www.vbhsh.com



Product Collection-Housing

公寓综合产品